



# PRESIDENT Hamtermøller

## Type 4KB – 4KBS - HMS

**PRESIDENT tilbyder en række hamtermøller til formaling af korn, ris, majs og ærter mv.**


Hamtermølle type 4KB og 4KBS har indbygget suge-trykblæser og kan derfor suge råvarerne til sig gennem suge studs, separator eller injektor. Under formalingsprocessen varetager transportblæseren den videre transport frem til afleveringsstedet - blander, forbeholder eller silo. Møllen er endvidere udrustet med luftspjæld, der indstilles efter suge- og blæselængden.



Billedet viser en PRESIDENT hamtermølle type 4KB monteret med fodplade og selvtømmende stenfælde med magneter.

(HMS Møllen Sælges ikke i Danmark)

**HMS møllen som en del af et støvfrit anlæg.**

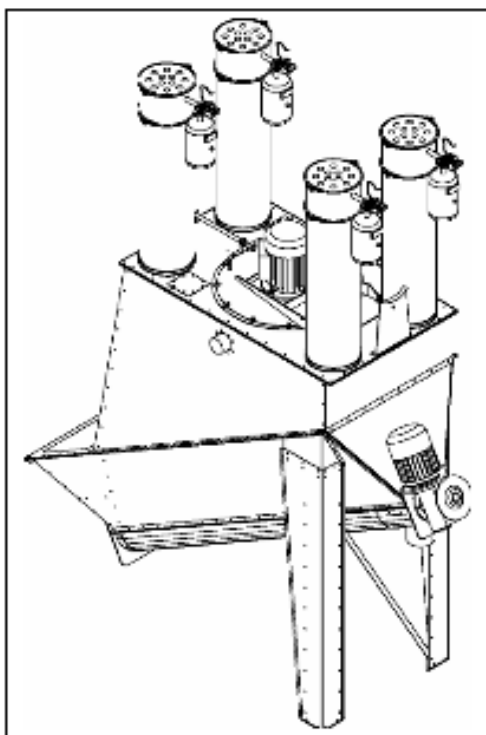


**PRESIDENT Hamtermølle type HMS er en effektiv og robust mølle.**


Møllen kan suge råvarerne til sig gennem suge studs, separator eller injektor fra afstande op til 40 m. Den vandretliggende konstruktion gør den ideel for montering i påslag eller oven på en blander, således at der formales direkte ned i påslaget/blanderen. På grund af rotorens store diameter og de tynde hamre opnås der en ensartet foderstruktur med en lille andel mel.

Luftafgangen sker via 4 stk. selvtømmende filtre, som skyller støv og mel tilbage i blandingen. På denne måde opnås et renere miljø og en optimal ressourceudnyttelse.


Billedet viser et TD1000 - HMS kompaktanlæg monteret med 4 stk. selvrensende filtre. Anlægget kan der ud over monteres med vejeceller.

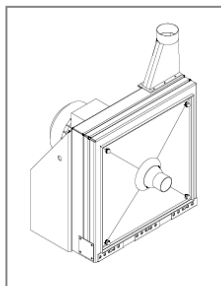


PRESIDENT hammermølle type 4KB med suge-trykblæser.

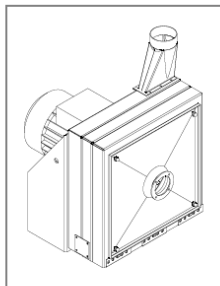


PRESIDENT hammermølle type 4KBS med suge-trykblæser.

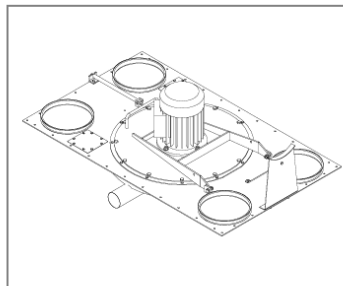


PRESIDENT hammermølle type HMS vandretliggende mølle.

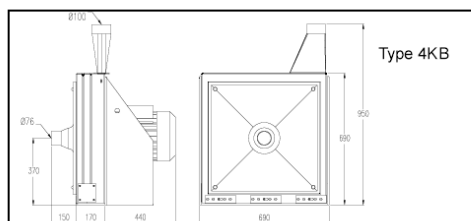

Type 4KB

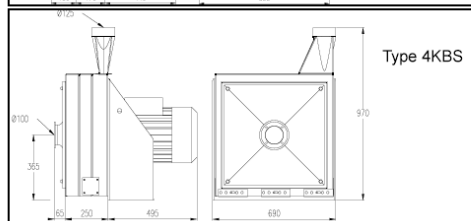

Type 4KBS

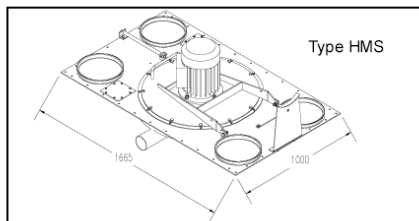

Type HMS

**Værd at vide om PRESIDENT hammermølle.**

PRESIDENT møllerne Er udviklet ud fra kravet om effektiv og stabil foderformaling. Som standard leveres alle hammermøller med sold, industrihamre af hærdet stål og rotor

Som tilbehør kan vi tilbyde: forskellige typer tråd – og plade sold, selvtømmende stensamler med magneter, suge studs, separator og meget mere.

	Enhed	4KB	4KBS	HMS
Motor	Kw	7,5 – 11	11,0-18,5	11,0-15,0
Kapacitet, Byg max	Kg/t	900	1000-1500	700-1500
Sugelængde max	Mtr	50	20	40
Blæselængde max	Mtr	100	40	-
Antal hamre	Stk	16	36	16
Plade sold	mm	Ø0,5-8,0	Ø0,5-8,0	Ø0,5-8,0 (2stk)
Tråd sold	mm	Ø3,0-4,5	Ø3,0-4,5	Ø3,0-4,5 (2stk)
Sugerør	mm	Ø76	Ø100	Ø100
Blæserør	mm	Ø100	Ø125	-
Vægt m motor	Kg	198-215	298-340	350-400
Filterareal	m3	14	20	12
Filtertype		4/110	4/110	4x300/1000